MODE COM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MC-9600

**SYSTEM GŁOŚNIKOWY 2.1 KANAŁÓW
Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM**

MODE COM

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MODE COM.
OTRZYMALI PAŃSTWO W UŻYTKOWANIE PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.
MAMY NADZIEJĘ, ŻE SPEŁNI ON PAŃSTWA WSZELKIE WYMAGANIA.

OPIS WYROBU:

Przedstawiony na poniższym rysunku, system głośnikowy 2.1 z aktywnym subwooferem zbudowany jest z układów scalonych i podzespołów wysokiej jakości. Składa się z zespołu niskotonowego z wbudowanym wzmacniaczem aktywnym, oraz dwóch zespołów satelitarnych. Posiada niezależne regulatory głośności, basów i sopranów, a także wejście sygnału kompatybilne z VCD/DVD oraz z komputerem PC.

Dzięki zastosowaniu komputerowego wspomagania na etapie projektowania konstrukcji i akustyki zestawu, a także poddaniu głośników szczegółowym testom, obwody elektroniczne wzmacniacza zostały doskonale zaprojektowane i dopasowane do właściwości akustycznych zestawu. Pozwoliło to na przezwyciężenie minusów małej obudowy i zapewniło nie tylko zdolność do generowania doskonałego pola dźwiękowego, ale także do wytwarzania czystego i pełnego dźwięku.

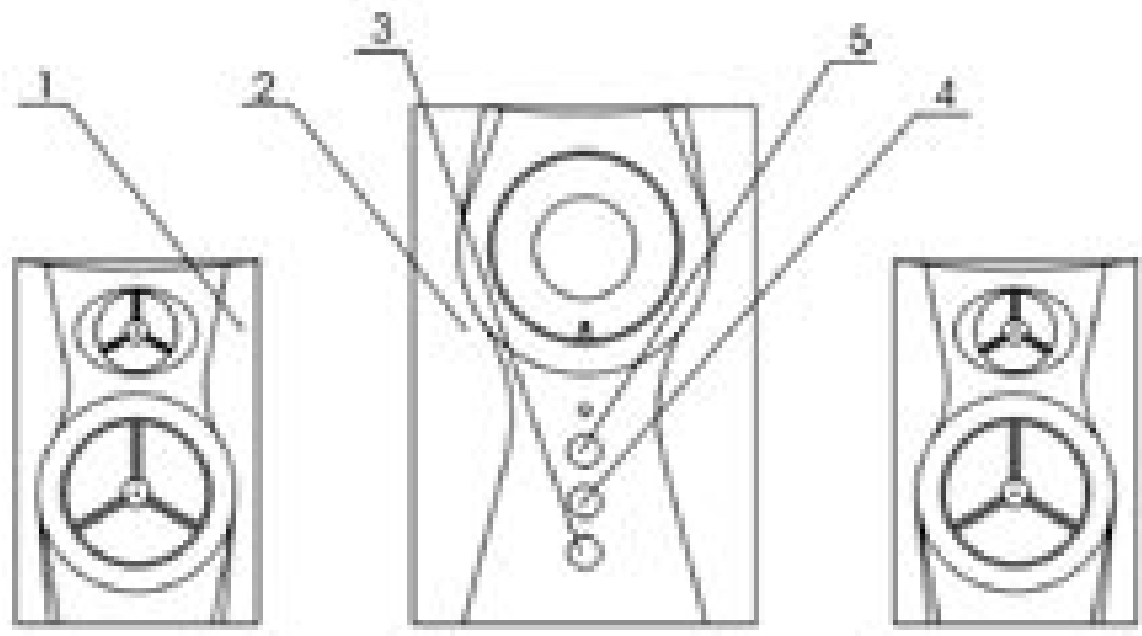

[Rys. 1]
1. Satelita
2. Subwoofer
3. Regulator basów
4. Regulator głośności
5. Regulator sopranów

WŁAŚCIWOŚCI:

Współpracuje z komputerem, odtwarzaczami Video CD, Compact Disc, Laser Disc, DVD, walkmanami, discmanami oraz innymi urządzeniami audio,

- Ekranowanie magnetyczne pozwala na bezproblemowe umieszczenie głośników w pobliżu telewizora lub monitora komputerowego,
- Zestaw charakteryzuje się potężnym basem, delikatną i pełną średnicą a także wierną reprodukcją sopranów
- Przejrzystość uzyskiwanych efektów dźwiękowych osiągnięta dzięki zastosowaniu oddzielnych głośników dla basów oraz tonów średnich i wysokich

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

DANE TECHNICZNE:

Moc wyjściowa RMS: 30 W + 2 × 15 W
Pasmo przenoszenia:

- subwoofer: 40 Hz – 150 Hz
- satelity: 120 Hz – 18 kHz

Typ głośników:

- subwoofer: 5,25”, 4 Ohm, 30 W
- satelity: 3”, szerokopasmowy oraz 1,5” wysokotonowy

Wymiary (szer. × głęb. × wys.):

- subwoofer: 175 mm × 345 mm × 258 mm
- satelity: 120 mm × 130 mm × 180 mm

Odstęp sygnału od szumu: >= 65 dB
Czułość wejściowa:

- dla wejścia VCD/DVD: 600 mV
- dla wejścia PC: 400 mV

Zasilanie: prąd zmienny, 230V, 50/60 Hz

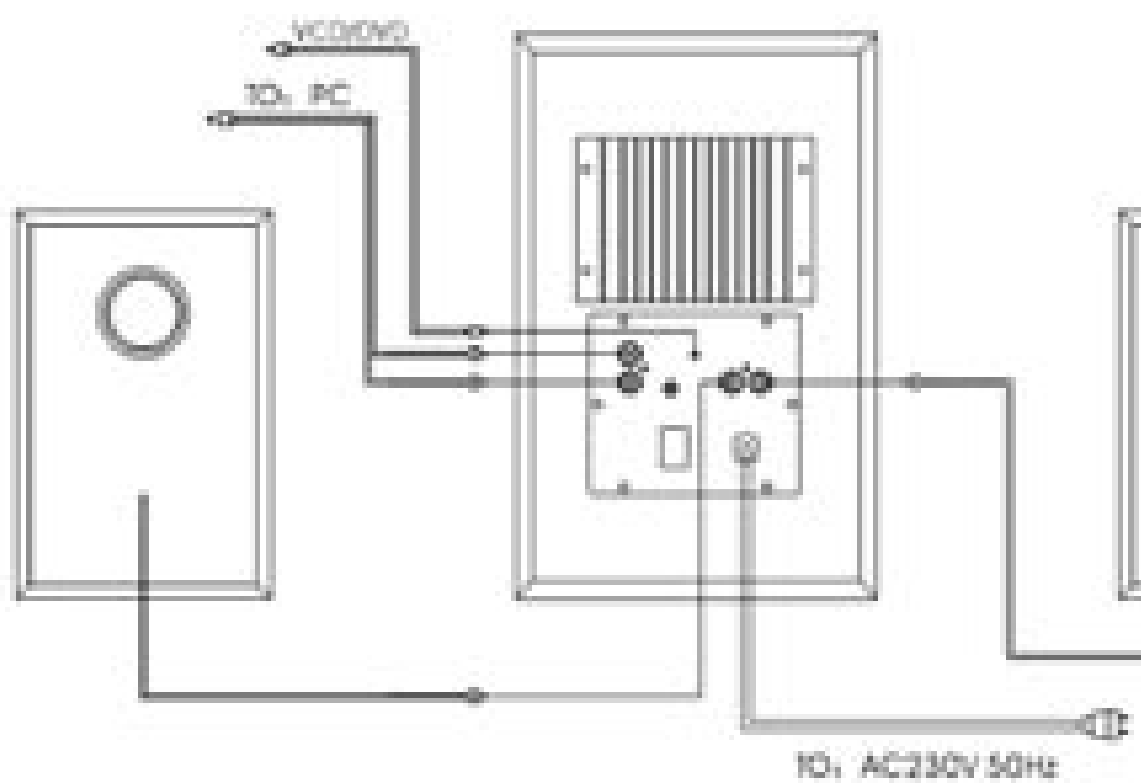

[Rys. 2]
Schemat podłączeń

UŻYTKOWANIE ZESTAWU:

- Podłączyć do subwoofera wtyki zestawów satelitarnych i zasilania, zgodnie ze schematem, pokazanym na Rys. 2.
- Sprawdzić stan połączeń przed włączeniem zasilania zestawu.
- Wyregulować natężenie i barwę dźwięku stosownie do własnych upodobań,
- Po zakończeniu pracy, należy najpierw ściszyć głośność a dopiero potem wyłączyć zasilanie zestawu.

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPLETACJA ZESTAWU:

■ Subwoofer	- 1 szt.
■ Satelity	- 2 szt.
■ Przewód połączeniowy	- 1 szt.
■ Instrukcja obsługi	- 1 szt.

! UWAGI I OSTRZEŻENIA:

- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie należy odkręcać pokrywy tylnej ani przedniej. Nie próbować samodzielnie naprawiać zestawu! Naprawa powinna być wykonywana jedynie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
- W celu uniknięcia uszkodzeń, nigdy nie należy stawiać urządzeń na dłuższy czas w pobliżu kaloryferów, grzejników nawiewowych, w miejscu bezpośredniego padania promieni słonecznych, w warunkach zwiększonej wilgotności lub w pobliżu wody.
- W przypadku współpracy systemu z urządzeniami audio, podającymi silny sygnał wyjściowy, takimi jak Video CD, DVD, itp., do podłączenia należy używać gniazda wejściowego VCD/DVD. Gdy zaś system współpracuje z urządzeniami, generującymi słaby sygnał wyjściowy, takimi jak komputer, walkman, itp., należy używać gniazda wejściowego PC.
- Jeśli zestaw nie jest użytkowany przez dłuższy okres (kilka miesięcy, lub dłużej), należy wyjąć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
- Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania.
- Całkowite odłączenie urządzenia od sieci zasilającej następuje przez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego.